


Mahr

NARZĘDZIA Z BEZPRZEWODOWYM PRZESYŁEM DANYCH

1 odbiornik i-Stick = obsługa 8 narzędzi pomiarowych

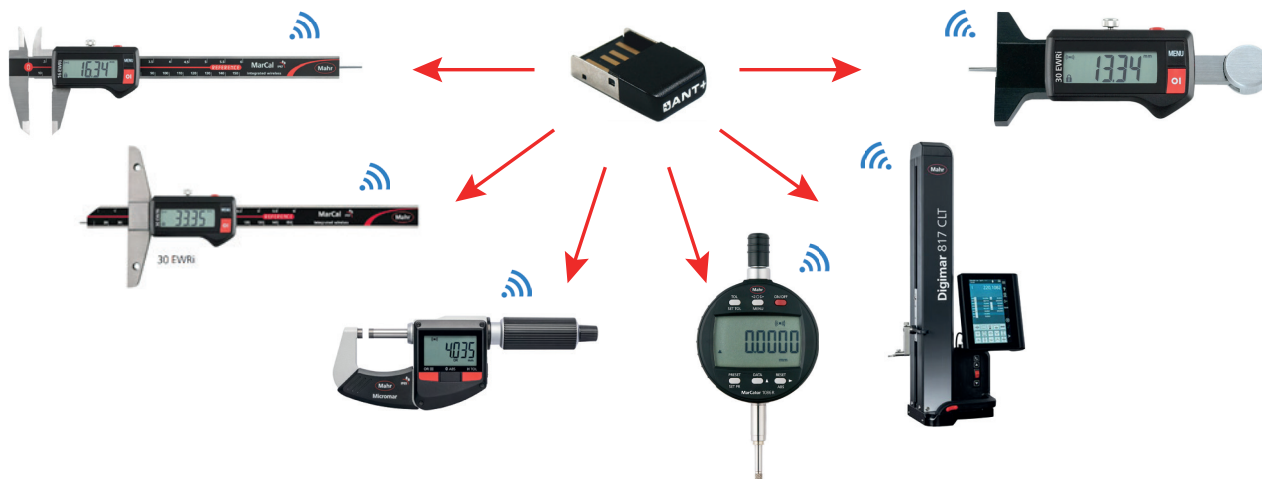

MarConnect Integrated Wireless

Użytkownicy systemu Integrated Wireless mają zapewnioną łączność bezprzewodową. Przetwarzanie danych z suwmiarki jest jeszcze łatwiejsze: przesyłaj wyniki pomiarów bezpośrednio do Microsoft Office Excel® lub dowolnego innego programu na platformie Windows.



Bezpieczny przesył danych

Twoje dane są bezpieczne dzięki zintegrowanej łączności bezprzewodowej. Cyfrowy wyświetlacz, który pojawi się w programie komputerowym potwierdzi czy dane zostały przesłane prawidłowo oraz czy urządzenie znajduje się w zasięgu odbiornika i-Stick.



MarCal 16 EWRI

Suwmiarka cyfrowa z bezprzewodowym przesyłem danych

Zeskanuj kod QR, aby poznać więcej szczegółów

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyświetlacz o wysokim kontraście
- Śruba ustalająca u góry
- Docierane prowadnice
- Ostrza pomiarowe do pomiarów wewnętrznych
- Suwak i szyna hartowane, nierdzewne
- Funkcja pomiaru schodka
- Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi referencyjnemu
- Podwyższone prowadnice w celu ochrony skali
- Znakomita odporność na pył, substancje chłodzące i smarujące
- Zgarniacz brudu w suwaku
- Wysokość cyfr: 11 mm
- Złącze danych: Zintegrowana łączność bezprzewodowa
- Zasilanie: Bateria, czas pracy ok. 3 lat
- Stopień ochrony IP: IP 67

FUNKCJE

- ON/OFF
- AUTO-ON/OFF
- HOLD (zapamiętanie wartości pomiarowej)
- RESET (zerowanie wskaźnika)
- PRESET (wprowadzenie wartości zadanej)
- Zmiana kierunku
- mm/cale
- Funkcja LOCK (blokada klawiszy)
- DATA (transmisja danych)




DANE TECHNICZNE



Nr kat.	Typ	Zakres pomiarowy	Rozdzielczość	Błąd graniczny	Norma	Głębokościomierz	Koło cierne
		mm	mm/inch	mm			
4103400	16 EWRI	0-150	0,01/.0005"	0,03	DIN 862	okrągły	
4103401	16 EWRI	0-150	0,01/.0005"	0,03	DIN 862	okrągły	•
4103402	16 EWRI	0-150	0,01/.0005"	0,03	DIN 862	prostokątny	
4103403	16 EWRI	0-150	0,01/.0005"	0,03	DIN 862	prostokątny	•
4103404	16 EWRI	0-200	0,01/.0005"	0,03	DIN 862	prostokątny	
4103405	16 EWRI	0-200	0,01/.0005"	0,03	DIN 862	prostokątny	•
4103406	16 EWRI	0-300	0,01/.0005"	0,04	Norma fabryczna		
4103407	16 EWRI	0-300	0,01/.0005"	0,04	Norma fabryczna		•

Nr kat.	b	c	d	e	a
	mm	mm	mm	mm	mm
4103400	40	16	235	16	10
4103401	40	16	235	16	10
4103402	40	16	235	16	10
4103403	40	16	235	16	10
4103404	50	19	285	16	10
4103405	50	19	285	16	10
4103406	64	19	388	16	14
4103407	64	19	388	16	14

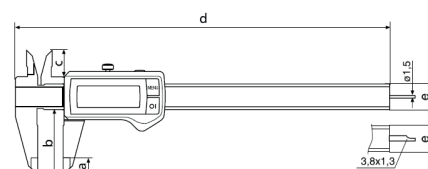

Mahr



MarSurf PS 10

Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości

Zeskanuj kod QR, aby poznać więcej szczegółów

WŁAŚCIWOŚCI

- Duży, podświetlany i dotykowy wyświetlacz TFT 4,3"
- Tworzenie gotowych protokołów w formacie PDF bezpośrednio na przyrządzie pomiarowym
- Operator może dodać komentarze w protokole PDF bezpośrednio na przyrządzie MarSurf PS 10
- Wyjmowany mechanizm posuwowy
- Bezbłędna praca: dzięki zintegrowanemu i wyjmowanemu wzorcowi chropowatości
- 31 parametrów: posiada taki sam zakres funkcji jak przyrząd laboratoryjny
- Automatyczny wybór odcinka elementarnego: gwarantuje właściwe wyniki pomiaru również operatorowi bez wiedzy z zakresu techniki pomiarowej
- Ochrona IP40
- Bezpłatne oprogramowanie MarCom Professional – zapisywanie wartości pomiarowych bezpośrednio w MS Excel



ZASTOSOWANIE

- na wałkach i elementach obudów
- do dużych maszyn i przedmiotów obrabianych
- do części frezowanych, toczonej i szlifowanych
- do szybkiego pomiaru chropowatości na produkcji, przy maszynie lub wewnątrz niej

PRZEWAGA

- dotykowy ekran jak w Smartfonie
- zapis raportów pomiarowych bezpośrednio w urządzeniu, jako PDF
- zapis wyników pomiaru do pliku EXCEL
- pojemna pamięć wewnętrzna – ok. 500 000 wyników, 3900 profili i 1500 raportów PDF



Digimar 817 CLT

Najnowocześniejsze wysokościomierze cyfrowe

Zeskanuj kod QR, aby poznać więcej szczegółów

WŁAŚCIWOŚCI

- Duży, dotykowy panel obsługowy – intuicyjna obsługa za pomocą zdefiniowanych funkcji pomiarowych
- Oprogramowanie w wielu językach
- Możliwość wyznaczenia dodatkowych punktów zerowych na elemencie mierzonym
- Regulowana funkcja automatycznego wyłączenia bez utraty wartości pomiarowych
- dostępny w różnych zakresach: 350, 600, 1000 mm

UKŁAD POMIAROWY

- niezwykła dokładność pomiarów i niezawodność dzięki optycznemu, inkrementalnemu układowi pomiarowemu
- dynamiczny system czujników zapewniający wysoką powtarzalność
- system łożysk pneumatycznych zapewniający łatwy, płynny przesuw
- proste pomiary dzięki zmotoryzowanym saniom pomiarowym
- wartość stała czujnika zostaje zachowana po wyłączeniu
- zintegrowany akumulator z możliwością ładowania, umożliwiającą długą pracę bez podłączenia do sieci
- kompensacja temperaturowa przy użyciu wewn. czujnika temperatury

FUNKCJE

- pomiary stykowe od góry i od dołu
- pomiar szerokości kanałka lub grubości występu (półki) i wyznaczanie ich środka symetrii
- średnica oraz środek otworu lub wału
- najwyższy lub najniższy punkt otworów
- najwyższy lub najniższy punkt wałów
- obliczanie odległości lub symetrii
- funkcje pomiarów dynamicznych
- pomiar prostokątności
- pomiar prostoliniowości
- pomiary w trybie 2D
- programy pomiarowe
- w pakiecie z urządzeniem wspornik, końcówka pomiarowa oraz blok kalibracyjny

